Manual de Instruções:

A KMW Indústria eletrônica LTDA agradece a sua preferência em adiquirir os nossos produtos, produzidos com tecnologia de ponta, totalmente nacional com alta qualidade e garantia.

Informações e auxílio técnico:

Para informações a respeito de nossos produtos entre em contato com a nossa equipe técnica.

Fone: (0xx49) 3324-6175
Produzido por KMW IND. E Com. De Equip. Eletrônicos LTDA.
Chapecó SC IND.BRAS.
E-mail: kmw@kmw.com.br
Site: www.kmw.com.br

KMW®

Esquema de ligação KCC-01

*Instale o KCC-01 como Indicado abaixo:
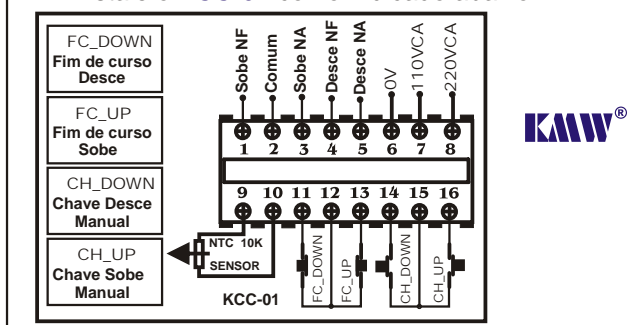
*O controlador de cortinas KCC-01 é um equipamento destinado ao controle automático de cortinas, sendo índicado para uso Avícula ou outros ambi-entes como: Chiqueirões e Granjas de Matrizes e qualquer outro ambiente que necessite de um controle rígido de temperatura.

Configurações e programação:

* Configurando as temperaturas e tempos do KCC-01 :

* Precione a tecla (S) no painel, imediatamente começara a piscar o menu TAB no display, precione a tecla (↓) ou (↑) para rolar o menu. Precione (S) para entrar e sair do menu correspondente.

Menu principal:

TAB	Temperatura de abertura da cortina
TFC	Temperatura de fechamento da cortina
TPL	Tempo on (tempo em segundos do passo)
TPD	Tempo off (intervalo em minutos dos passos)
TST	Função que permite testar todo o curso mecânico da cortina
SAI	Pressione (S) para sair e retornar ao modo normal

Configurações do menu técnico:

*Precione as teclas (↓)(↑) ao mesmo tempo até aparecer a mensagem SET no display, libere as mesmas para entrar nos menus, precione (↓) ou (↑) para rolar o menu e (S) para entrar e sair dos mesmos.

	Descrição	Valor	Escala
COD	Código de acesso para manipular os dados	23	01 a 200
F01	Set mínima temperatura de ajuste TAB	-9.9	-9.9 a 79.9
F02	Set máxima temperatura de ajuste TAB	79.9	-9.9 a 79.9
F03	Set mínima temperatura de ajuste TFC	-9.9	-9.9 a 79.9
F04	Set máxima temperatura de ajuste TFC	79.9	-9.9 a 79.9
F05	Diferencial da temperatura de fechamento TFC	2.0	0.2 a 20.0
CAL	Set Calibração do sensor de temperatura	5.0	0.0 a 10.0
SAL	Sai do menu e retorna ao modo normal	Precione (S) para sair	

Garantia:

A KMW Indústria e comércio de equipamentos eletrônicos LTDA. Garante a este produto um prazo de um (01) ano de garantia contra defeitos de fabricação, estão excluídos dos termos de garantia as seguintes situações. Má uso do equipamento; Problemas de instalação; Danos por esforços mecânicos; Acondicionamento inadequado; Curto círcuitos; Descargas elétricas (raíos); Deramamento de líquidos em seu interior. Entre outros que possam ocorrer devido a causas externas de natureza destrutiva.

Empresa:________________________________DATA____/______/______.
Cliente:____.

Esquema de montagem mecânica do sistema de cortina automática.
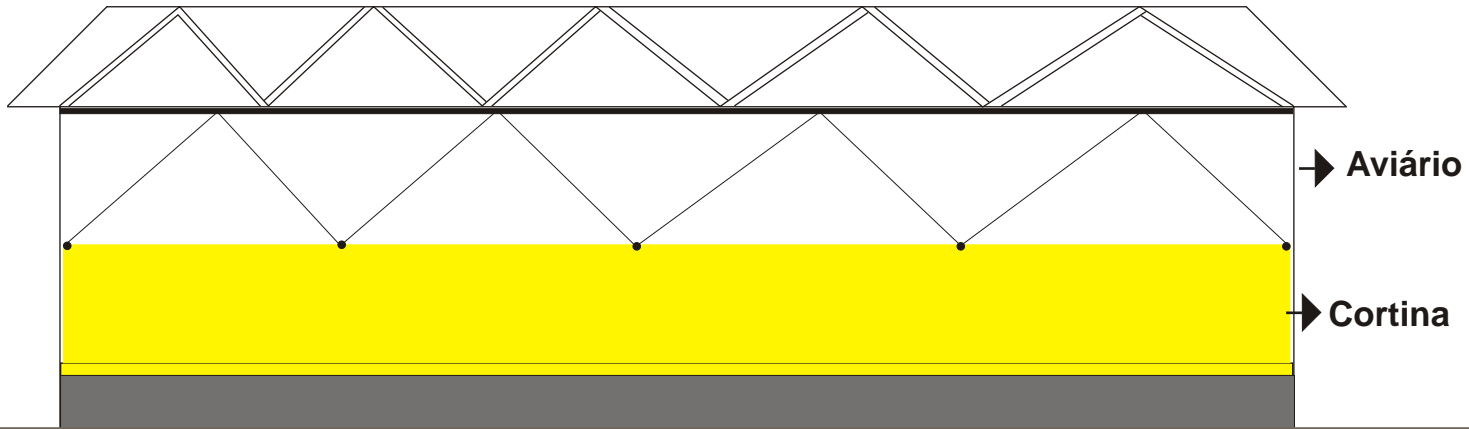
Esquema de montagem do controlador KCC-01 em 220VCA

Fase
Neutro
F1
Dijuntor motor
Atenção a norma exige o uso de Snubber em k1 e k2
K1
K2
K1
K2
Controlador KCC-01
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
Motoredutor
Fase
Reversão
Neutro
NTC 10K
SENSOR
KCC-01
Sobe
Desce
S1 dois pólos três posições
Fim de curso desce
Fim de curso sobe